




СОВЕРШЕНСТВО ПЕЛЕНГА

Ручное обновление радар-детектора

Подробное руководство для
SilverStone F1 Doppler Pro Wi-Fi



Зачем обновлять прошивку?

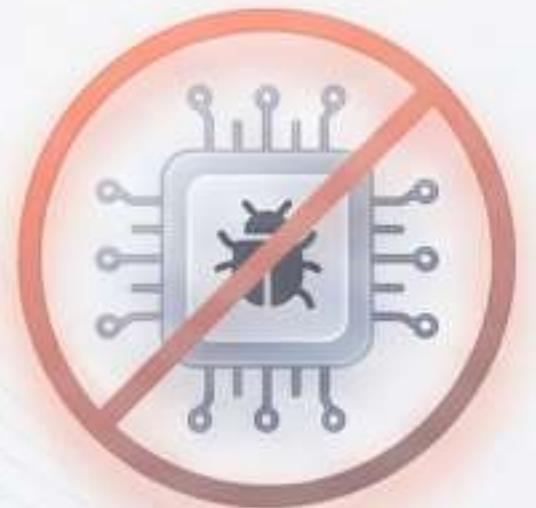

Исправление багов

Устранение системных ошибок и повышение стабильности.



Новые сигнатуры

Распознавание современных радарных комплексов.



Улучшенная фильтрация

Снижение количества ложных срабатываний.



Расширенный функционал

Новые пункты меню и голосовые оповещения.



Обновление GPS-базы

Актуальные данные о камерах фиксации скорости.


Подготовка к обновлению

Что потребуется для ручного обновления.



Компьютер с Windows

Для запуска ПО.



ПО: SilverStone F1 Updater v7.22+

Последняя версия программы.



USB-кабель для подключения

Надежное соединение.



Файл обновления с сайта

Актуальная прошивка.



Важные предупреждения:

Обязательно выполните сброс на заводские установки после обновления.

Соблюдайте совместимость версий прошивки, голосового пакета и базы данных.

Шаги 1-2: Скачивание и установка



Шаг 1: Скачивание файлов


Перейдите на официальный сайт SilverStone F1, раздел «Обновления и поддержка». Найдите модель Doppler Pro Wi-Fi и скачайте актуальную прошивку.



Шаг 2: Установка программы

Скачайте SilverStone F1 Updater версии 7.22 или выше. Установите на компьютер и запустите от имени администратора.

ШАГИ 3-4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР ФАЙЛА

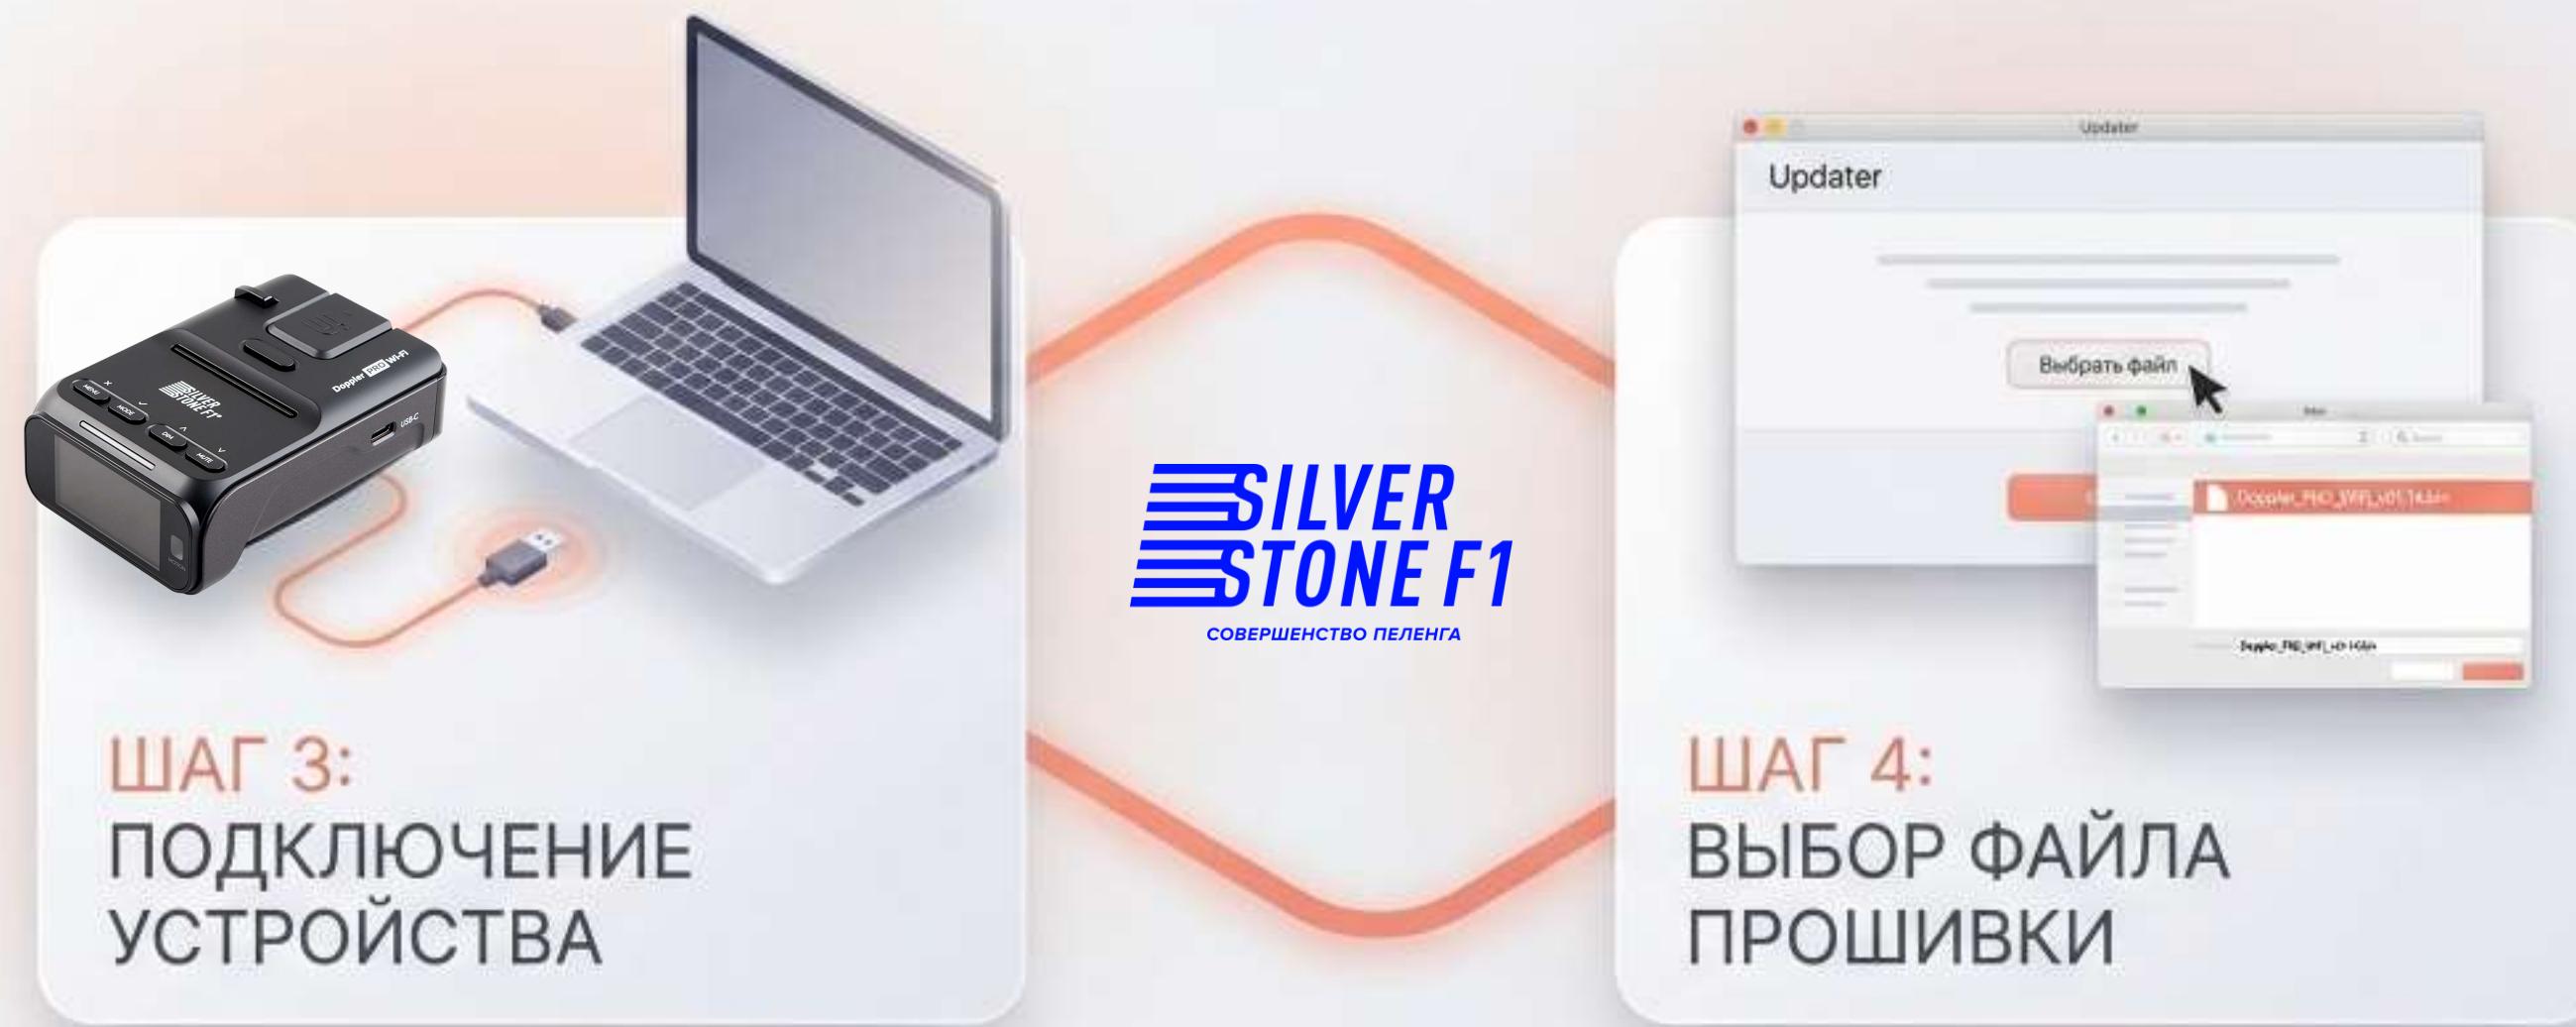

Соедините радар-детектор
с компьютером через USB.
Дождитесь распознавания системой.

В программе Updater выберите
скачанный файл прошивки.
Убедитесь в корректности версии.

Шаги 5-6: Обновление и сброс настроек

Шаг 5 - Процесс обновления



ЗАГРУЗКА

ОБНОВЛЕНИЕ

ЗАВЕРШЕНИЕ

Нажмите "Загрузить в устройство".
Дождитесь завершения процесса.

Не отключайте устройство и не
прерывайте обновление.



Шаг 6 - Сброс на заводские настройки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Включите радар-детектор

Нажмите MENU для входа

Перейдите в
"Заводские
настройки"

Подтвердите сброс (MODE) и
дождитесь перезагрузки



РЕШЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ

SilverStone F1 Doppler Pro Wi-Fi – Руководство по устранению неполадок



Устройство не распознаётся

Проверьте USB-кабель и порт. Убедитесь в установке драйверов. Перезагрузите компьютер.



Ошибка при обновлении

Проверьте корректность файла прошивки. Убедитесь в стабильности USB-подключения. Запустите Updater от имени администратора.




Некорректная работа после обновления

Выполните сброс на заводские настройки (обязательно!). Проверьте совместимость версий. При необходимости повторите обновление.

Альтернативные способы обновления

Для пользователей предлагающих беспроводные решения, доступны удобные методы обновления

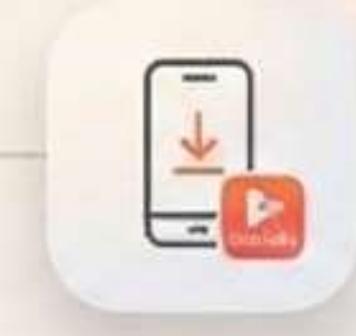

Мобильное приложение

Обновление через приложение VideoMix для iOS и Android — удобный способ через смартфон.



Wi-Fi Hotspot

Обновление через раздачу Wi-Fi со смартфона.

Требуется стабильное соединение 2.4 ГГц.



ВНИМАНИЕ: Всегда выполняйте сброс на заводские настройки при смене версии ПО для корректной работы радар-детектора

Заключение



Главное правило: Сброс на заводские настройки обязателен.

Это гарантирует корректную работу всех новых функций после обновления прошивки.

- Актуальные базы камер
- Улучшенные алгоритмы и безопасность
- Помощь в избежании штрафов

