

# INTERPOWER

## АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА




Руководство пользователя

## Технические характеристики

Сенсор	PC 7080	PC 7440H	PC 1058K	PC 1409
Размер сенсора	1/4"	1/4"	1/3"	1/3"
Вид сенсора	CMOS	CMOS	CMOS	CCD
Кол-во пикселей	648Hx488V	733Hx493V	976Hx592V	733Hx493V
Угол обзора (по горизонтали)	110°	110°	110°	110°
Угол обзора (по диагонали)	120°	170°	170°	120°
Чувствительность	0,5 лк	0,2 лк	0,2 лк	0,2 лк
Парковочные линии	есть	есть	есть (с указанием расстояния в метрах)	есть
Необходимое напряжение	12В			5-12В
ОСШ	45дБ			
ТВ-система	NTSC			
Особенности видеосъемки	Автоматическое изменение экспозиции, AWB, AGC, автоматическое обнаружение и удаление бликов			
Электронный затвор	1/60			
Потребляемая мощность	макс. 0,5Вт			
Рабочая температура	-20°С – +75°С, макс. влажность 95%			
Температура хранения	-40°С – +85°С, макс. влажность 95%			
Влагозащищенность	IP68			

## Способ установки

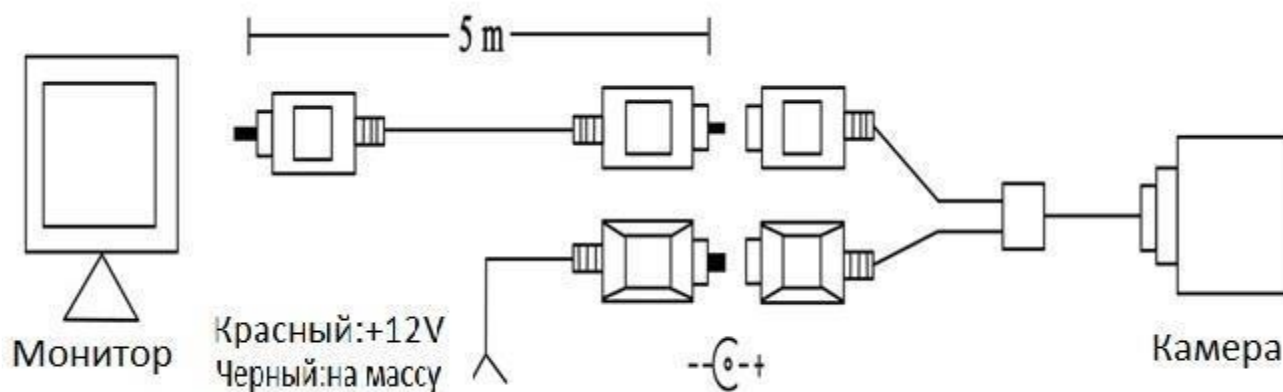

## Условия гарантии

Гарантийный талон действителен только при наличии подписи и печати. Гарантия осуществляется в отведенный срок, заявленный продавцом. Гарантийный срок для камер заднего вида – 12 месяцев.

При наличии механических повреждений или несанкционированного вмешательства в конструкцию товара продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании.

К негарантийным случаям относятся:

- установка в автомобиль с несовместимым напряжением бортовой сети;
- попадание влаги внутрь устройства (разгерметизация);
- наличие механических повреждений;
- внесение изменений в конструкцию товара;
- повреждения, полученные от огня и/или высоких температур.

## Гарантийный талон

Номер модели:	Дата приобретения	
Серийный номер:	ФИО и телефон покупателя	
Данные продавца:	Подпись продавца	Печать продавца
Причина обращения по ремонту:	Дата принятия товара по гарантии:	Товар принял (ФИО):

Продукция сертифицирована



# INTERPOWER