


Инструкция по Обновлению базы камер ГИБДД для радар-детектора SilverStone F1

1) На странице обновления выбираем вкладку База камер

Сейчас на сайте доступно обновление базы радаров и камер ГИБДД от 14 октября 2015

Для того чтобы узнать, какая версия прошивки и базы данных радаров и камер установлена на радар-детекторе, необходимо нажать кнопку MUTE на выключенном приборе и подать питание. На дисплее появится номер версии базы радаров и камер, а затем номер версии прошивки. Версия базы данных и прошивки отображается в формате ГГГММДД.



Установка драйвера | Прошивки | **Обновление базы камер** | Перезагрузка | Архив

Обновление базы камер и радаров ГИБДД

С 01 октября 2015 доступны базы камер для z55pro и z77pro, которые обновляются ежедневно. Скачать их можно бесплатно и без регистрации с сайта-партнера программы www.rdupdate.ru

1. Скачайте базу камер для вашей модели радар-детектора

Выберите модель радар-детектора...

2. Подключите радар-детектор к USB-разъему
3. Запустите программу базы камер, которая автоматически загрузит обновленную таблицу gps-точек на ваш радар-детектор

2) Выбираем модель радар-детектора SilverStone F1. Затем нажимаем на ссылку Скачать базу камер для радар-детектора SilverStone F1


Установка драйвера | Прошивки | Обновление базы камер | Перезагрузка | Архив

Обновление базы камер и радаров ГИБДД

С 01 октября 2015 доступны базы камер для z55pro и z77pro, которые обновляются ежедневно. Скачать их можно бесплатно и без регистрации с сайта-партнера программы www.rdupdate.ru

1. Скачайте базу камер для вашей модели радар-детектора


SilverStone F1 Z77 PRO с прошивкой :




[Скачать базу камер для радар-детектора SilverStone F1 Z77 PRO с прошивкой 2015 года.](#)

2. Подключите радар-детектор к USB-разъему
3. Запустите программу базы камер, которая автоматически загрузит обновленную таблицу gps-точек на ваш радар-детектор

3) После нажатия на ссылку попадаем на сайт партнера www.rdupdate.ru. Нажимаем на кнопку Базы для SilverStone F1 Z77 PRO и Z55 PRO

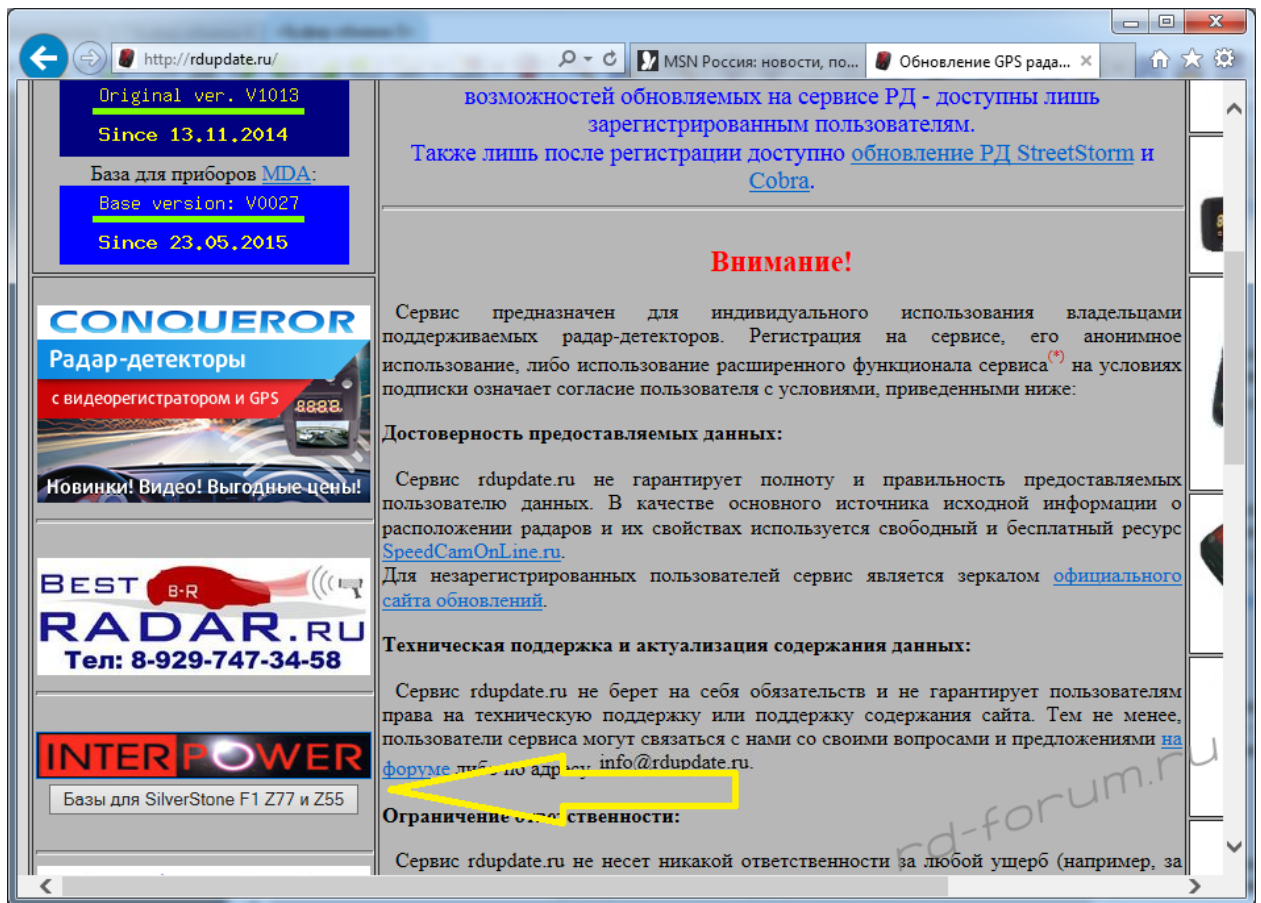


4) Выбираем нужную базу камер. Для того чтобы узнать, какая версия прошивки и базы данных радаров и камер установлена на радар-детекторе, необходимо нажать кнопку MUTE на выключенном приборе и подать питание. На дисплее появится номер версии базы радаров и камер, а затем номер версии прошивки. Версия базы данных и прошивки отображается в формате ГГГММДД. а) Если на приборе Z77 PRO стоит прошивка от 11.03.2015 года., то База камер устанавливается Обновление базы для SilverStone F1 Z77 PRO с прошивкой 2015 года Если на приборе Z77 PRO стоит прошивка от 2014 года., то База камер устанавливается Скачать базу камер для радар-детектора SilverStone F1 Z77 PRO которые определяют типы камер. Если на приборе Z77 PRO стоит прошивка от 2013 года., то База камер устанавливается Скачать базу камер для радар-детектора SilverStone F1 Z77 PRO которые не определяют типы камер. После выбора базы камер начнется загрузка файла.

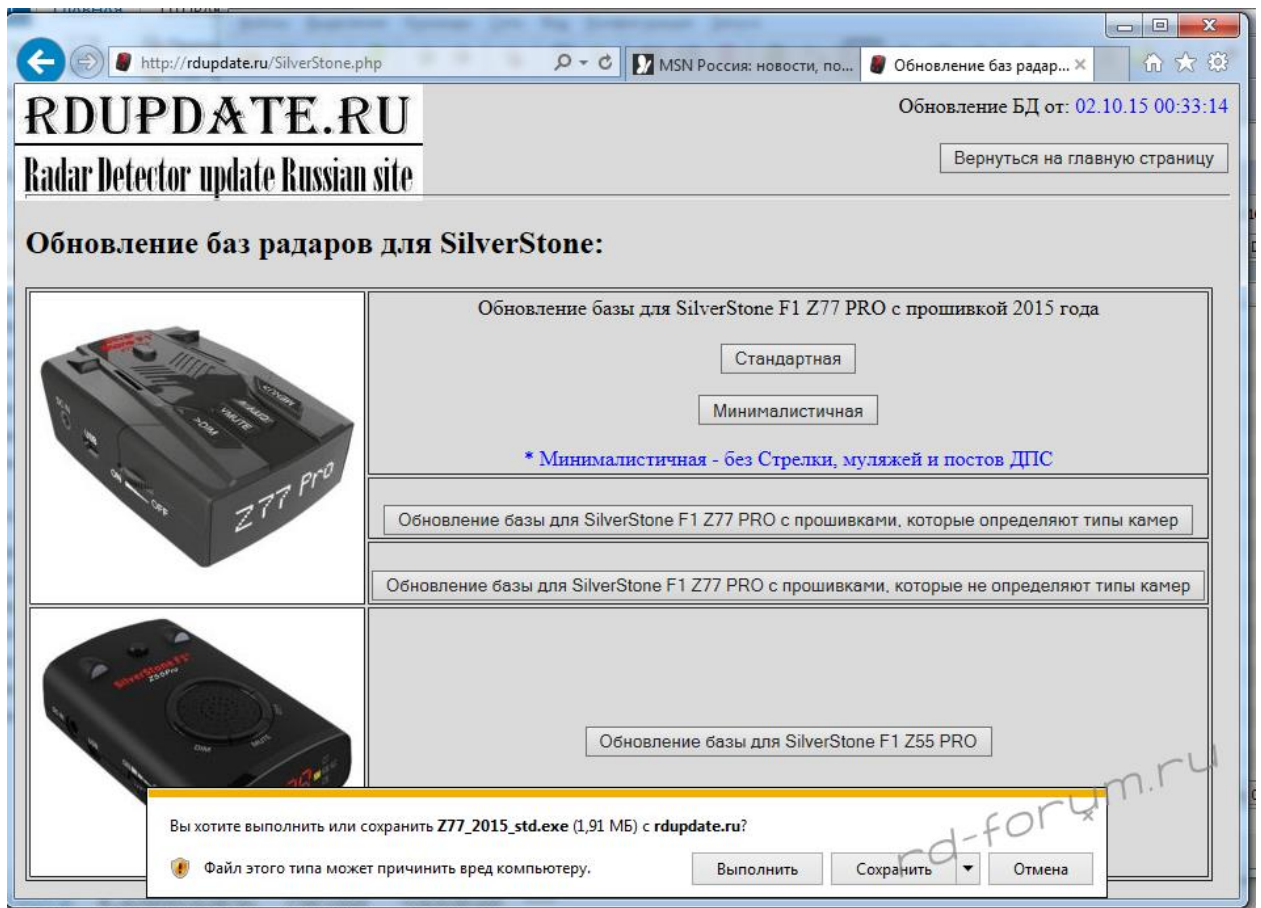


5) Подключаем радар-детектор к компьютеру, через провод USB который идет в комплекте с радар-детектором.

6) Затем запускаем скачанную базу камер, при помощи двойного нажатия на файл exe. Появляется окно утилита для обновления Базы камеры. Затем нажимаем кнопку Принять.

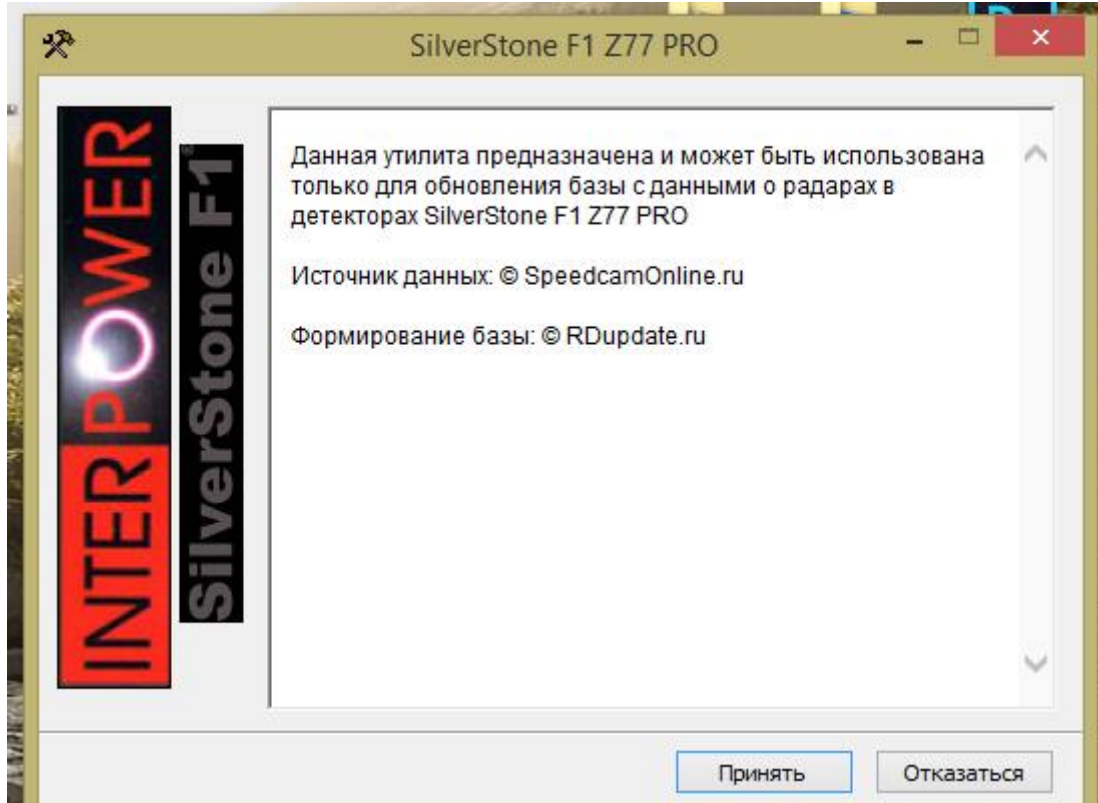



7)Появляться окно обновления базы камер. Нажимаем кнопку Загрузка.

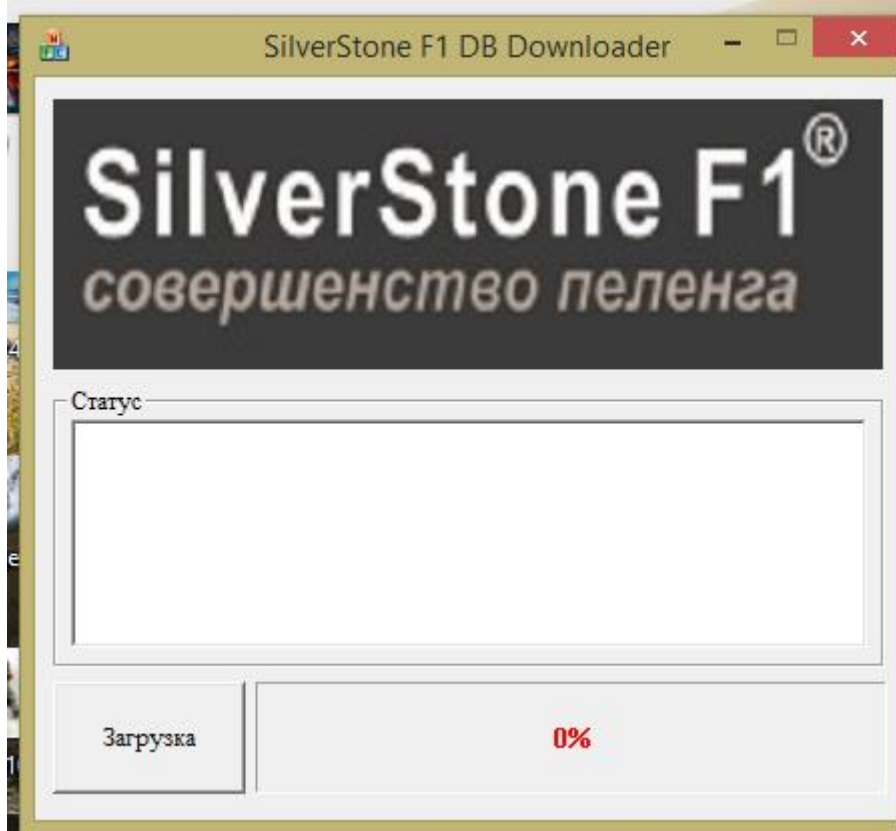

8)Если после нажатия на кнопку загрузка , появляется ошибка Fail COM Port Connect Проверьте подключение радар-детектора к компьютеру.



9) После нажатия кнопки начнётся загрузка.

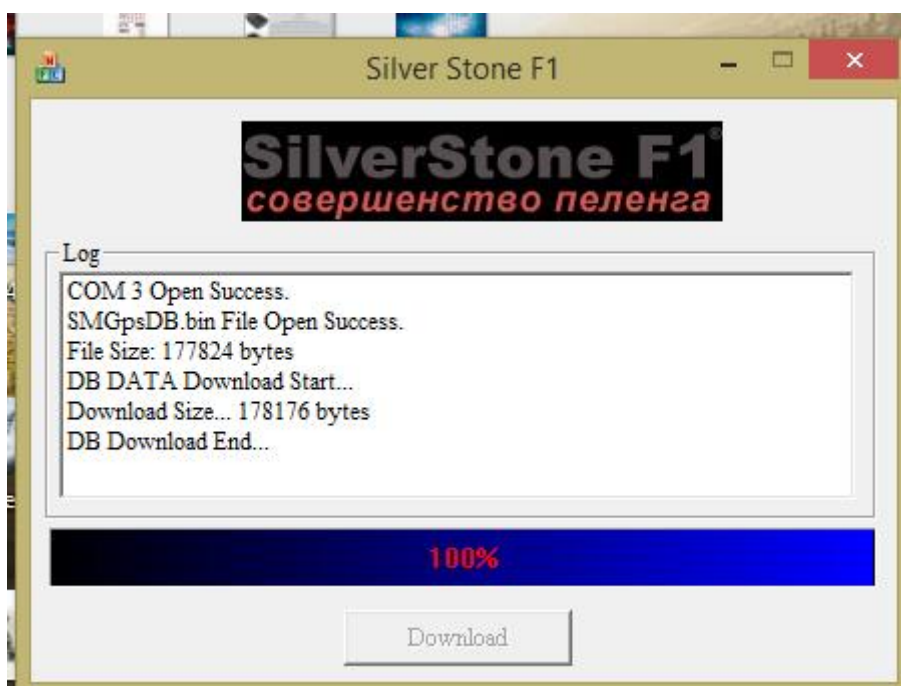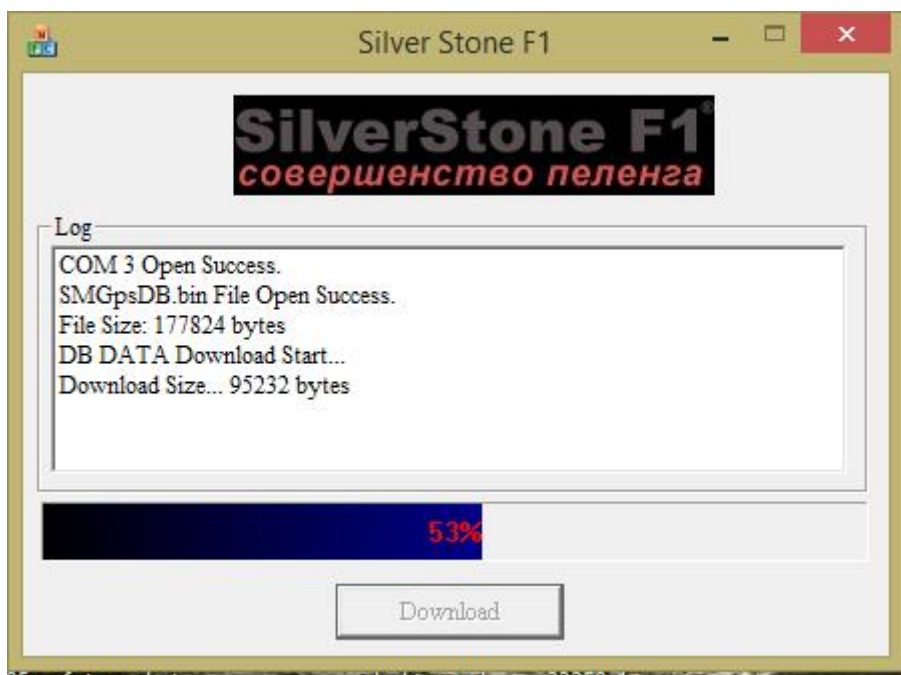

10) Загрузка завершена. Закрываете окно загрузки и отключаете радар-детектор от компьютера

Служба техподдержки

Если у вас возникнут трудности или вопросы при обновлении, обращайтесь в службу тех поддержки. Мы обязательно вам поможем.

8 800 500-26-14 с 10-19 с ПН по ПТ