





Установите видеорегистратор в автомобиле

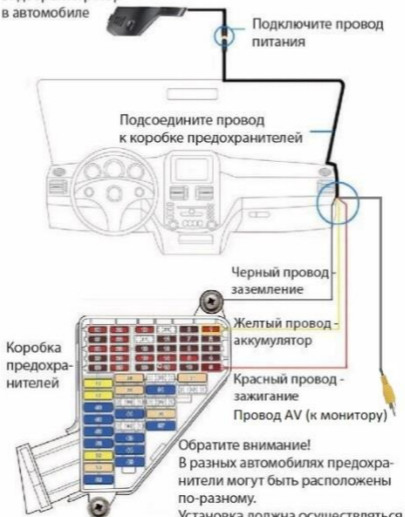

Обратите внимание!
В разных автомобилях предохранители могут быть расположены по-разному.
Установка должна осуществляться профессионалом на СТО.

Способ подключения к коробке предохранителей

На картинке показан один из возможных вариантов подключения. На разных моделях ТС возможны различные способы подключения.

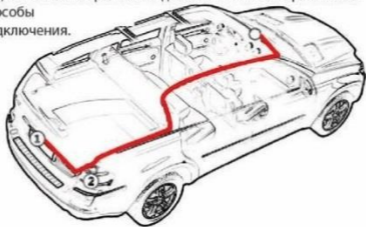

Работа с приложением



SilverStone6

2.

3.

4.

5.

чем 200Мб, приложение перестанет
сохранять файлы.

Технические характеристики

Процессор	Novatek 96655/96658
Линза	SONY323
Угол обзора	170°
Режим видеозаписи	Циклическая запись/Датчик движения
Видеокодек	H.264
Формат видеофайлов	MOV
Разрешение видео	FHD 1920x1080 30кадр/сек, HD 1280x720 30кадр/сек, 640x480 60 кадр/сек, 320x240 60 кадр/сек
Формат фотографий	JPG
Циклическая запись	Есть, без потери секунд
G-сенсор	Есть
Запись аудио	Встроенный отключаемый микрофон
Карта памяти	microSD до 32Гб
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Вес	111г

Характеристики могут быть изменены производителем, без предварительного уведомления.

 **SILVERSTONE F1®**

